



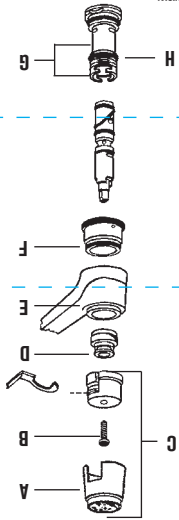

Manufactured in Taiwan for  
Ace Hardware Corp.  
Oak Brook, Illinois 60523  
USA ©2014  
www.acehardware.com



**TOOLS REQUIRED:** Screwdriver

**INSTRUCTIONS:**

1. Turn off water supply to faucet.
  2. Pry off handle cap (A), untread handle screw (B) and then remove cap assembly (C).
  3. Remove retainer nut (D).
  4. Remove spout (E) by pulling upward.
  5. Remove diverter (F).
  6. Remove worn "O" Rings (B) from spout base (H). Replace with new "O" Rings.
  7. Re-assemble faucet in reverse order.
  8. Turn on water supply to faucet. Check for leaks.
- HERRAMIENTAS NECESARIAS:** Destornillador
- INSTRUCCIONES:**
1. Corte el suministro de agua al grifo.
  2. Quite el casquete de manija (A), desentruque el tornillo (B) y luego quite el juego de casquete de manija (C).
  3. Retire la tuerca de sujeción (D).
  4. Retire el caño (E) tirándolo hacia arriba.
  5. Retire el derivador (F).
  6. Retire los anillos en "O" (B) desgastados del caño (H) y coloque los de repuesto.
  7. Vuelva a montar el grifo en el orden reverso.
  8. Conecte el suministro de agua al grifo. Revise si hay fugas.